

AS-15MC


NACELLE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE SUR CHENILLES

PRINCIPAUX ATOUTS DU MODÈLE

- Chenilles acier avec patins gris non marquants
- Rotation continue de la tourelle à 360°
- Double capacité de charge
- Moteur à faibles émissions
- Déplacement dans toutes les positions
- Faible pression au sol
- Commande de descente auxiliaire




AS-15MC – Plage de mouvements

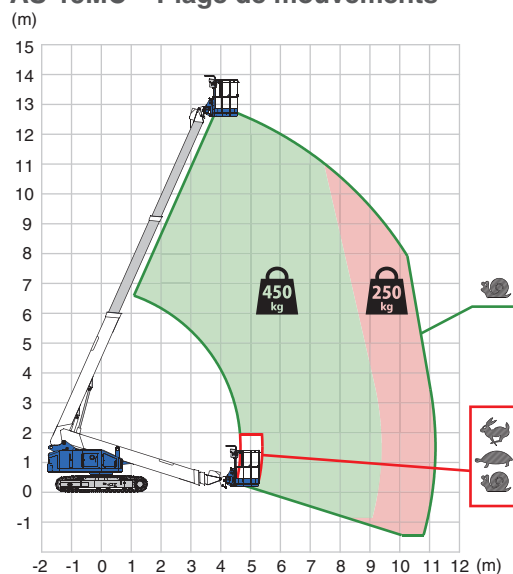

Modèle	AS-15MC
Capacité max. du panier	450 kg / 250 kg
Dimensions de la plateforme	1,93 x 0,89 x 1,10 m
Hauteur de travail max.	14,70 m
Portée max.	11,20 m

Polyvalente et facile à entreposer, la nacelle AS-15MC vous permet de travailler dans les moindres recoins des zones les plus difficiles d'accès.

Modèle		AS-15MC	
CARACTÉRISTIQUES		SOURCE D'ALIMENTATION	
Hauteur de travail max.	14,70 m	Motorisation	Kubota D1305
Portée max.	11,20 m	Puissance assignée	17,5 kW / 2400 min ⁻¹
Dévers admissible	5°	Réservoir de carburant	100 l
Capacité maximale du panier	450 kg / 250 kg		
Dimensions de la plateforme (L x l x H)		OPTIONS	
6 pi.	1,93 x 0,89 x 1,10 m	Plateforme 8 pi.	2,53 x 0,89 x 1,10 m
8 pi.	2,53 x 0,89 x 1,10 m	Générateur	5 kW
Rotation du panier	L90° ~ R90°	Éclairage LED	
Dimensions de transport (L x l x H)	7,14 x 2,25 x 2,13 m		
Poids de la machine	9.060 kg	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	
Prise CA en plateforme (230 V)		Arrêt d'urgence	✓
		Pédale / Interrupteur d'activation	✓
		Commande de descente auxiliaire	✓
		Restriction des déplacements (en pente)	✓
		Restriction des opérations (en pente)	✓
		Détection des surcharges	✓
		Coupe-batterie	✓
DÉPLACEMENT			
Vitesse de déplacement maximale	2,7 km/h		
Pression au sol maximale	145 kPa		
Pression au sol en position de transport	45,01 kPa		
Pente franchissable maximale	57 %		

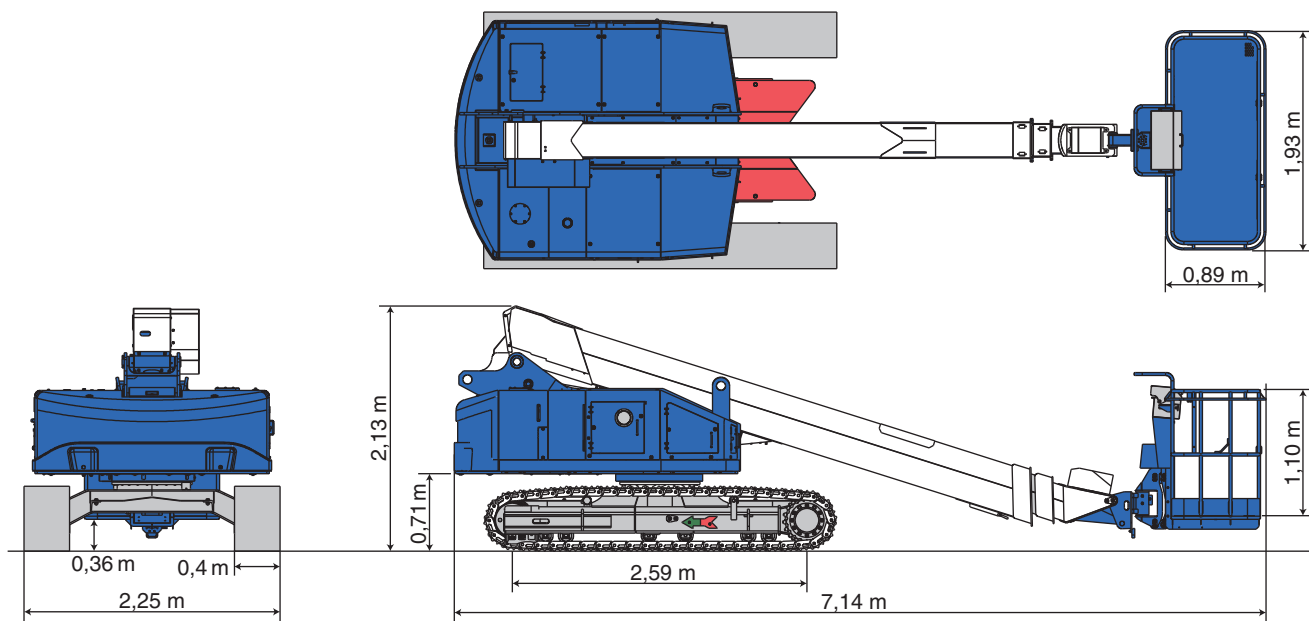

Pour tous nos modèles :



Juillet 2025. Sauf indication contraire, toutes les informations de cette brochure font référence à une nacelle standard et sont fournies à titre purement indicatif. Nous déclinons toute responsabilité. Sous réserve d'erreurs. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Les photographies ou schémas présentés dans cette brochure servent uniquement à des fins d'illustration. Le manuel d'utilisation original et les abaques de charge sont absolument indispensables pour garantir une utilisation correcte et sûre de la nacelle. Lorsque vous utilisez nos équipements, tout manquement aux instructions du manuel d'utilisation applicable ou tout autre agissement irresponsable peut provoquer des dommages matériels, et/ou des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie standard visée par nos Conditions générales de vente de biens et services (pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire Tadano local). Tadano ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Tous droits réservés. Toute utilisation des marques déposées, logos, noms commerciaux et noms de modèles mentionnés dans le présent document est interdite.

© Tadano Ltd. 2025

Tadano Ltd.

Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japon
Tél. : +81-3-6811-7309 (division internationale)

Tadano Europe Holdings GmbH

Dinglerstr. 24, 66482 Zweibrücken, Allemagne, Tél. : +49 (0) 6332 83-0

info@tadano.com
www.tadano.com

