TADANO

TECHNISCHE GEGEVENS | METRISCH

AS-15MC

RUPS TELESCOOP HOOGWERKER MET TELESCOOPGIEK

STANDAARDFUNCTIES

- Stalen rupsbanden met grijze niet-strepende blokken
- 360° continue draaibaar
- Dubbele hijscapaciteit
- Motor met lage uitstoot
- Verrijdbaar bij volledige reikwijdte
- Lage bodemdruk
- Noodbediening

Model	AS-15MC
Max. platformcapaciteit	450 kg / 250 kg
Afmetingen platform	1,93 x 0,89 x 1,10 m
Max. werkhoogte	14,70 m
Max. reikwijdte	11,20 m

De gemakkelijk transporteerbare en veelzijdige AS-15MC helpt u moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken.

Model	AS-15MC

SPECIFICATIES	
Max. werkhoogte	14,70 m
Max. reikwijdte	11,20 m
Toegestane hellingshoek	5°
Max. platformcapaciteit	450 kg / 250 kg
Afmetingen platform (l x b x h)	
6 ft	1,93 x 0,89 x 1,10 m
8 ft	2,53 x 0,89 x 1,10 m
Platform rotatie	L90° ~ R90°
Transportafmetingen (l x b x h)	7,14 x 2,25 x 2,13 m
Gewicht	9.060 kg
AC-stopcontact platform (230 V)	

RIJDEN	
Max. rijsnelheid	2,7 km/h
Max. bodemdruk	145 kPa
Bodemdruk in rijpositie	45,01 kPa
Max. helling	57 %

KRACHTBRON	
Motortype	Kubota D1305
Nominaal vermogen	17,5 kW / 2400 min^{-1}
Capaciteit van de brandstoftank	100 l

OPTIES	
Platform 8 ft	2,53 x 0,89 x 1,10 m
Aggregaat	5 kW
LED-verlichting	

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN	
Noodstop	✔
Voetschakelaar / deblokkeertoets	✔
Noodbediening	✔
Rijbeperking (op hellingen)	✔
Gebruiksbeperking (op hellingen)	✔
Detectiesysteem overbelasting	✔
Accuhoofdschakelaar	✔

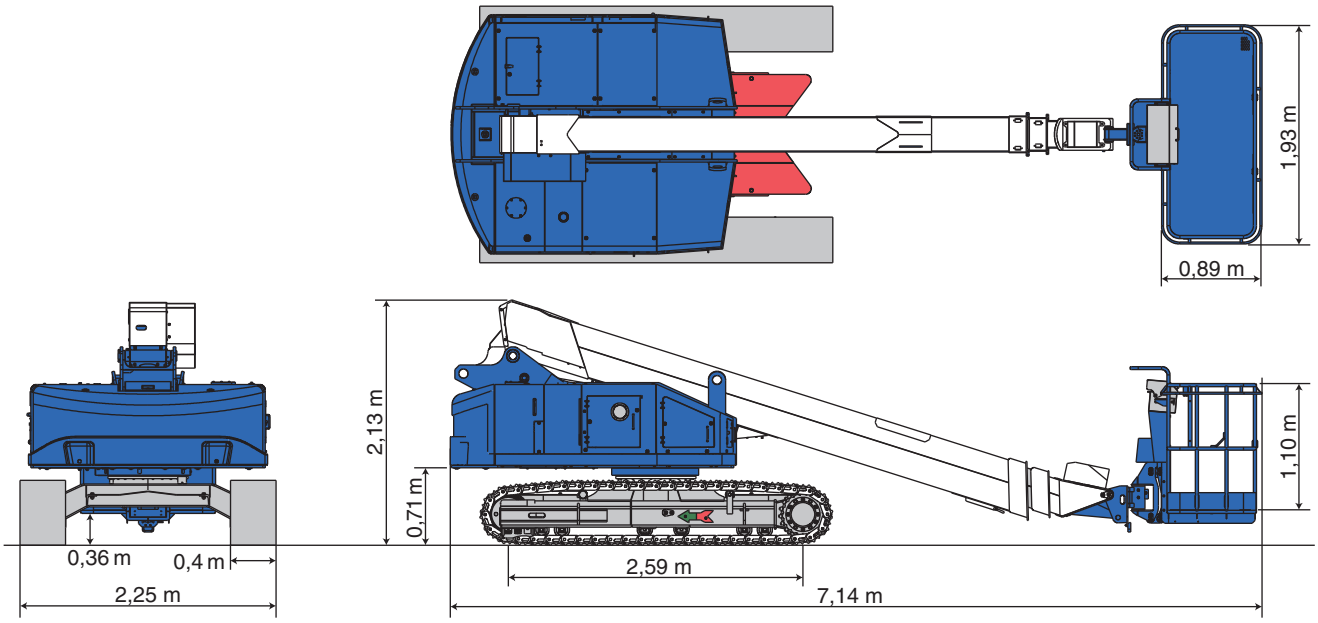

Voor al onze typen:

Juli 2025. Alle informatie in deze brochure verwijst naar standaarduitrusting en is uitsluitend bestemd als algemene informatie, tenzij anders aangegeven. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Fouten voorbehouden. Productspecificaties en prijzen zijn onderhavig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De foto's en/of tekeningen in deze brochure zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. De originele bedieningshandleiding en hijstabellen zijn essentieel voor juiste en veilige werking van de apparatuur. Het niet opvolgen van de overeenkomstige bedieningshandleiding tijdens het gebruik van onze apparatuur of nalaten om anderszins verantwoordelijk te handelen kan leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood. De enige toepasselijke garantie met betrekking tot onze apparatuur is de standaardgarantie conform algemene verkoop- en servicevoorwaarden (vraag uw plaatselijke Tadano-dealer voor details) en Tadano geeft geen andere garantie, expliciet of impliciet. Alle rechten voorbehouden. Enig gebruik van de hierin gebruikte handelsmerken, logo's, merknamen en modelnamen is verboden.

© Tadano Ltd. 2025

Tadano Ltd.
Kanda Square 18th Floor, 2-2-1 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokio 101-0054, Japan
Telefoon: +81-3-6811-7309 (Internationale afdeling)

Tadano Europe Holdings GmbH
Dinglerstr. 24, 66482 Zweibrücken, Duitsland, Telefoon: +49 (0) 6332 83-0

info@tadano.com
www.tadano.com